
Sistema TERANAP transitable con acabado cerámico

DESCRIPCIÓN

1. Soporte resistente de hormigón
2. Capa separadora **VERECRAN 100**
3. Lámina impermeabilizante **TERANAP JS**
4. Capa separadora **GEOFIM 200**
5. **ChovAFOAM 300 M100**
6. Capa separadora **GEOFIM PP 125-15**
7. Solado fijo

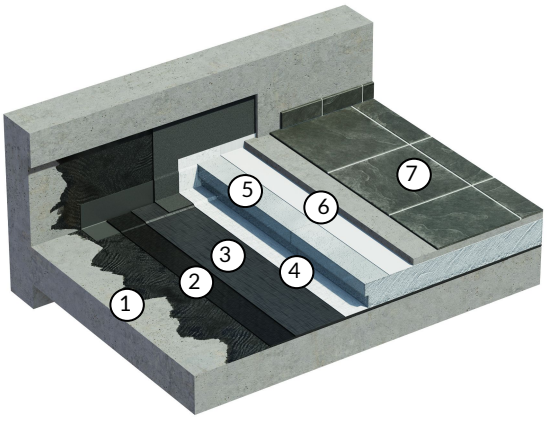


UNIDAD DE OBRA

Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida,, pendiente del 1 al 5% (no incluido); CAPA SEPARADORA: capa de separación de velo de vidrio **VERECRAN 100** "SIPLAST-ICOPAL" de 100 g/m^2 IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, flotante, formada por una lámina impermeabilizante de betún de elastómeros SBS, **TERANAP JS** "CHOVA", reforzada con una armadura de fieltro de poliéster no tejido, con solapes autoadhesivos; CAPA SEPARADORA: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, **GEOFIM PP 125-15** "CHOVA" de masa superficial de 125 g/m^2; CAPA DE AISLAMIENTO: poliestireno extruido **ChovAFOAM 300 M100** "CHOVA", según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, **GEOFIM 200** "CHOVA", 200 g/m^2; ACABADO: capa de mortero de protección (no incluido) con pavimento a elegir (no incluido). Incluso parte proporcional de remates en paramentos verticales mediante aplicación de una imprimación bituminosa tipo SIPLAST PRIMER de SIPLAST o similar, una escuadra de refuerzo tipo PAREQUERRE de SIPLAST o similar, y una protección de remates tipo PARAFOR SOLO GS de SIPLAST o similar. Junta de dilatación alzada mediante aplicación de una lámina de 5 mm de espesor sin armadura, banda de refuerzo y fuelle central, todo ello según sistema NEODYL de SIPLAST según Avis Technique nº 5/02-1647 o similar. Colocación de sumideros que se instalarán colocando la pletina plana de este entre dos bandas de refuerzo tipo PARADIENE S VV de SIPLAST o similar, soldada en ambos lados de la pletina.

Uc: 0,27 W/ m2 k

DETALLES CONSTRUCTIVOS

DESAGÜE VERTICAL

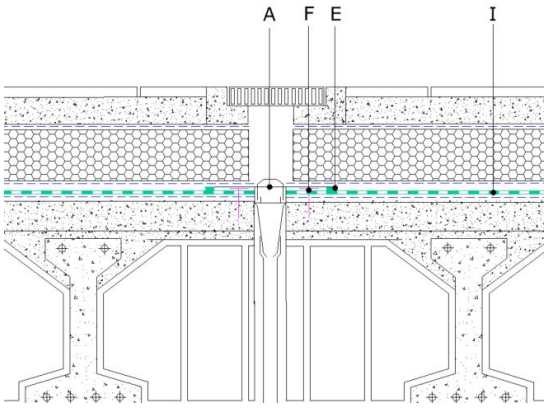


A = Cazoleta normal de desagüe

E = Pieza de refuerzo **PAREQUERRE**

I = Impermeabilización **TERANAP JS**

F = Pieza de refuerzo **PAREQUERRE**

JUNTA ESTRUCTURAL

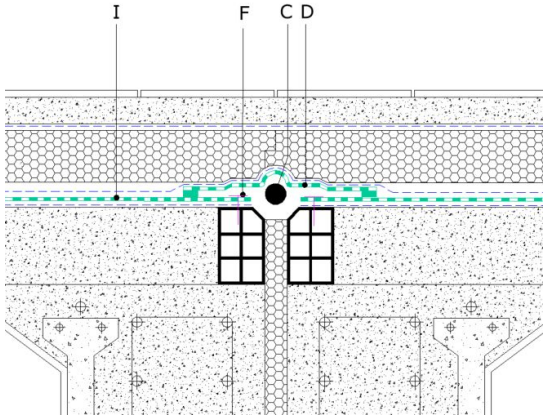


D = Banda de refuerzo **TERANAP JS**

I = Impermeabilización **TERANAP JS**

C = Material de relleno **ChovASTAR REJUNTEX**

F = Fijación mecánica tornillo y arandela cada 20-25 cm

ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL

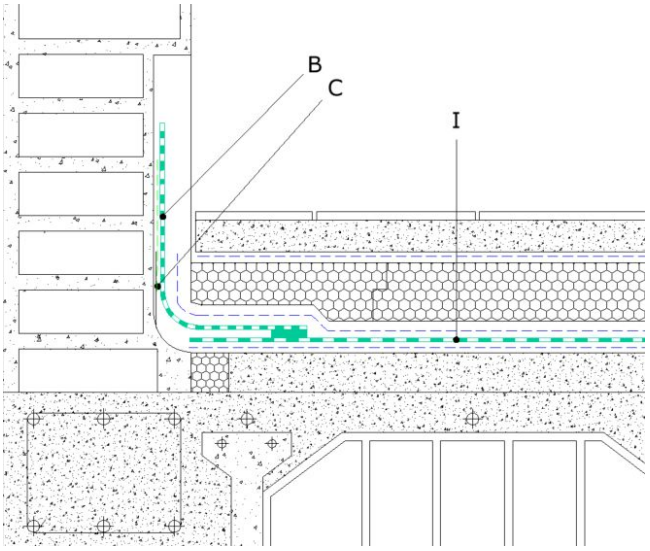

B = Banda acabado **TERANAP JS**

C = Banda refuerzo **PARQUERRE**

I= Lámina **TERANAP JS**