


Divoroll

ULTRA UV 2S



Divoroll Ultra UV 2S es un film impermeable, transpirable y resistente a la radiación UV que ofrece el máximo nivel de estanqueidad al viento y al agua. Tiempo máximo de exposición 12 semanas.




VENTAJAS PRINCIPALES



Film resistente a los rayos UV, impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua. Apto para cubiertas y fachadas

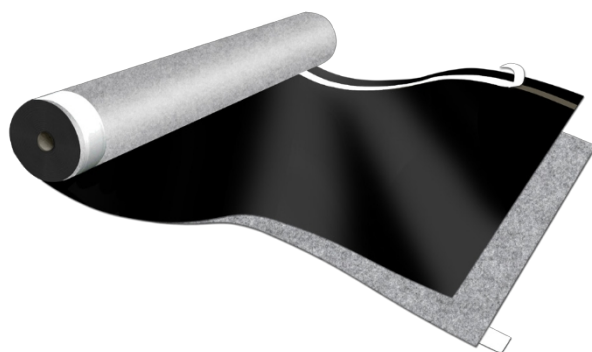

Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua



La cinta adhesiva agiliza la instalación y proporciona mayor seguridad y estanqueidad a la lluvia en los solapes.

200
gr/m²

Peso/gramaje



CÓDIGO DEL PRODUCTO	ANCHO	LONGITUD	CINTA ADHESIVA	COLOR	CAPAS	PESO DEL ROLLO	Nº ROLLOS PALETS
7045461	1.5 m	50 m	Sí	Negro	2	15,5 kg	20 Rollos

INFORMACIÓN TÉCNICA	Valor	Unidad	Tolerancia [+/-]	Método de ensayo
Color	Negro			
Capas	2			
Peso/gramaje	200	gr/m2	- /+ 20%	EN1849-2
Longitud	50	m	-0%	EN 1848-2
Anchura	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2
Rectitud	< 30	mm por 10 m		EN 1848-2
Resistencia a la tracción (L)	250	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistencia a la tracción (T)	300	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Elongación (L)	40	%	-/+10	EN 12311-1
Elongación (T)	60	%	-/+10	EN 12311-1
Resistencia al desgarro (L)	185	N	-/+20	EN 12310-1
Resistencia al desgarro (T)	185	N	-/+20	EN 12310-1
Estabilidad dimensional	2	%		EN 1107-2
Flexibilidad en frío	-20	°C		EN 1109
Valor Sd	0.1	m	-/+0.01	EN 12572 Método C
Resistencia a la penetración de agua	W1	Clase		EN 1928:2000
Reacción al fuego	E	Clase		EN 13501-1
Columna de agua	>5000	mm		EN 20811
INFORMACIÓN TÉCNICA DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO				EN17872
Resistencia a la penetración de agua	W1	Clase		EN1928:2000
Resistencia a la tracción (L)	250	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistencia a la tracción (T)	300	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Elongación (L)	40	%	-/+10	EN 12311-1
Elongación (T)	60	%	-/+10	EN 12311-1
Prueba de lluvia intensa	aprobado	Clase		TU Berlín
Resistencia a la penetración del aire	>0.1	m3/(hxm2x50Pa)		EN 12114
Resistencia a la temperatura	-40/+80	°C		
Exposición rayos UV	6	meses		Metodología EN1296
Exposición al aire libre	12	semanas		Metodología EN1296

Los productos, las normas técnicas y los códigos de buenas prácticas se revisan constantemente. Nos reservamos el derecho a cambiar y modificar los productos y la información sin previo aviso. Para obtener la información más reciente y asesoramiento adicional, póngase en contacto con el Servicio Técnico o el Servicio de Atención al cliente. También puede encontrar más información en nuestra página web.

INFORMACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD

Declaración del fabricante	Divoroll Ultra UV 2S no contiene ninguna sustancia según los criterios REACH Divoroll Ultra UV 2S no contiene plastificantes
Reciclado	Divoroll Ultra UV 2S puede desecharse como plástico ya que no requiere cualquier procedimiento especial de manipulación o eliminación.
Códigos de residuos de la UE	Film retráctil para embalaje de transporte: 150102 Embalaje del producto cartón y núcleo de cartón: 150101 Número Interzero: 248961 Código residuo: 170904

SOPORTE TÉCNICO

Teléfono: 925 53 07 08 - informacion.es@bmigroup.com

www.bmigroup.com/es



interzero®



Almacenar en un lugar seco, protegido del viento, la lluvia, el sol y el calor



Cinta Ultra UV

Cinta de alta estabilidad UV