



Divoroll

UNIVERSAL 2S


Divoroll Universal 2S es más resistente y duradero que un film estándar, lo que le convierte en film universal para prácticamente cualquier tipo de cubierta inclinada. Incluye cinta doble integrada para una instalación más rápida.

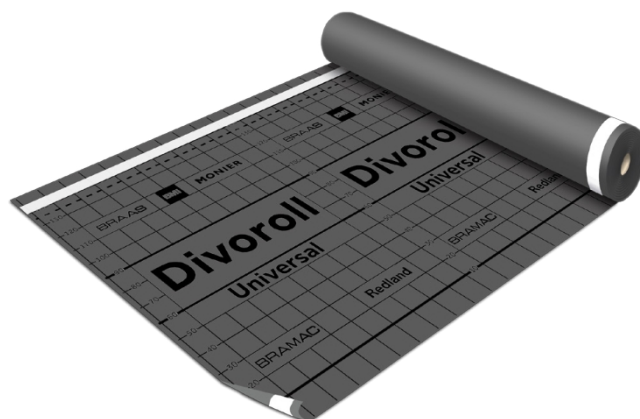


VENTAJAS PRINCIPALES



Film de gran calidad con gramaje adecuado y propiedades superiores al estándar



Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua



La cinta adhesiva agiliza la instalación y proporciona mayor seguridad y estanqueidad a la lluvia en los solapes.

150
gr/m²

Peso/gramaje



CÓDIGO DEL PRODUCTO	ANCHO	LONGITUD	CINTA	COLOR	CAPAS	PESO DEL ROLLO	Nº ROLLOS PALETS
7045458	1.5 m	50 m	SÍ	Gris	4	11,8 kg	20 Rollos

INFORMACIÓN TÉCNICA	Valor	Unidad	Tolerancia [+/-]	Método de ensayo
Color	Gris			
Capas	4			
Peso/gramaje	150	gr/m2	- /+ 10%	EN1849-2
Longitud	50	m	-0%	EN 1848-2
Anchura	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2
Rectitud	< 30	mm por 10 m		EN 1848-2
Resistencia a la tracción (L)	450	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistencia a la tracción (T)	390	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Elongación (L)	20	%	-/+5	EN 12311-1
Elongación (T)	15	%	-/+5	EN 12311-1
Resistencia al desgarro (L)	340	N	-/+30	EN 12310-1
Resistencia al desgarro (T)	360	N	-/+30	EN 12310-1
Estabilidad dimensional	2	%		EN 1107-2
Flexibilidad en frío	-20	°C		EN 1109
Valor Sd	0.03	m	-/+0.01	EN 12572 Método C
Resistencia a la penetración de agua	W1	Clase		EN 1928:2000
Reacción al fuego	E	Clase		EN 13501-1
Columna de agua	>3000	mm		EN 20811
INFORMACIÓN TÉCNICA DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO				EN17872
Resistencia a la penetración de agua	W1	Clase		EN1928:2000
Resistencia a la tracción (L)	400	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistencia a la tracción (T)	340	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Elongación (L)	15	%	-/+5	EN 12311-1
Elongación (T)	10	%	-/+5	EN 12311-1
Prueba de lluvia intensa	aprobado	Clase		TU Berlín
Resistencia a la penetración del aire	<0.006	m3/(hxm2x50Pa)		EN 12114
Resistencia a la temperatura	-40 a +80	°C		
Exposición rayos UV	4	meses		Metodología EN1296
Exposición al aire libre	6	semanas		Metodología EN1296

Los productos, las normas técnicas y los códigos de buenas prácticas se revisan constantemente. Nos reservamos el derecho a cambiar y modificar los productos y la información sin previo aviso. Para obtener la información más reciente y asesoramiento adicional, póngase en contacto con el Servicio Técnico o el Servicio de Atención al Cliente más cercanos. También puede encontrar más información en nuestra página web.

INFORMACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD

Declaración del fabricante	Divoroll Universal 2S no contiene ninguna sustancia según los criterios REACH Divoroll Universal 2S no contiene plastificante Divoroll Universal 2S no contiene PFAS
Reciclado	Divoroll Universal 2S puede desecharse como plástico, ya que no requiere ningún procedimiento especial de manipulación o eliminación.
Códigos de residuos de la UE	Film retráctil para embalaje de transporte: 150102 Embalaje del producto cartón y núcleo de cartón: 150101 Número Interzero: 248961 Código residuo: 170904

SOPORTE TÉCNICO

Teléfono: 925 53 07 08 - informacion.es@bmigroup.com

www.bmigroup.com/es



interzero®

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



Almacenar en un lugar seco, protegido del viento, la lluvia, el sol y el calor

PRODUCTOS ADICIONALES
(se vende por separado)



Cinta Divotape