



Vaporoll

Vapotech 2S +


Barrera de vapor compuesta por tres capas y con dos tiras adhesivas integradas. Muy resistente y antideslizante. Ideal para reformas y rehabilitación.

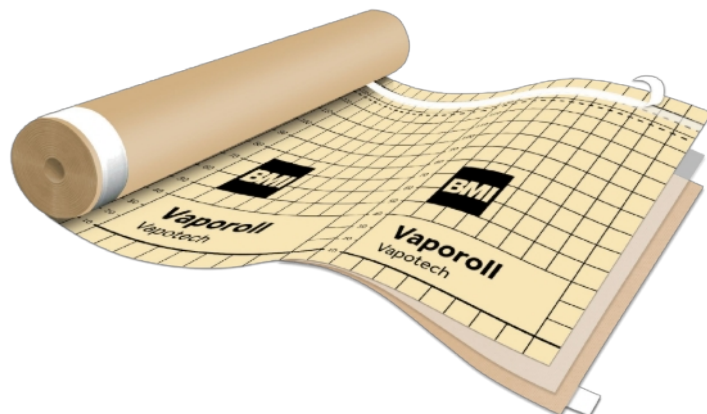


VENTAJAS PRINCIPALES



Permeable al vapor de agua



Número de capas



La cinta adhesiva agiliza la instalación y proporciona mayor seguridad y estanqueidad a la lluvia en los solapes.

160
gr/m²

Peso/gramaje

CÓDIGO DEL PRODUCTO	ANCHO	LONGITUD	CINTA ADHESIVA	COLOR	CAPAS	PESO DEL ROLLO	Nº ROLLOS PALETS
7044673	1.5 m	50 m	Sí	Beige	3	12 kg	20 Rollos

INFORMACIÓN TÉCNICA	Valor	Unidad	Tolerancia [+/-]	Método de ensayo
Color	Beige			
Capas	3			
Peso/gramaje	160	gr/m2	- /+ 10%	EN1849-2
Longitud	50	m	-0%	EN 1848-2
Anchura	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2
Rectitud	< 30	mm por 10 m		EN 1848-2
Resistencia a la tracción (L)	280	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistencia a la tracción (T)	230	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Elongación (L)	60	%	-/+15	EN 12311-1
Elongación (T)	70	%	-/+15	EN 12311-1
Resistencia al desgarro (L)	200	N	-/+30	EN 12310-1
Resistencia al desgarro (T)	230	N	-/+30	EN 12310-1
Estabilidad dimensional	< 2	%		EN 1107-2
Flexibilidad	-20	°C		EN 11109
Valor Sd	3 m	m	-/+1 m	
Reacción al fuego	E	Clase		EN 13501-1
Columna de agua	>2000	mm		EN 20811

INFORMACIÓN TÉCNICA DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO

Resistencia a la penetración del agua	W1	Clase		EN1928:2000
Resistencia a la tracción (L)	200	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistencia a la tracción (T)	180	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Elongación (L)	40	%	-/+15	EN 12311-1
Elongación (T)	50	%	-/+15	EN 12311-1
Resistencia a la temperatura	+5/+80	°C		

Los productos, las normas técnicas y los códigos de buenas prácticas se revisan constantemente. Nos reservamos el derecho a cambiar y modificar los productos y la información sin previo aviso. Para obtener la información más reciente y asesoramiento adicional, póngase en contacto con el Servicio Técnico o el Servicio de Atención al cliente. También puede encontrar más información en nuestra página web.

SOPORTE TÉCNICO

Teléfono: 925 53 07 08 - informacion.es@bmigroup.com

www.bmigroup.com/es



Almacenar en un lugar seco, protegido del viento, la lluvia, el sol y el calor

PRODUCTOS ADICIONALES (se vende por separado)



Cinta Divotape