

# ChovASTAR® AUTOADHESIVA GRÁNULO

## ● DESCRIPCIÓN

ChovASTAR® AUTOADHESIVA GRÁNULO es una lámina asfáltica impermeabilizante de fácil instalación para cubiertas inclinadas y pérgolas de madera.

Por su acabado en gránulo rojo o pizarra gris es idónea tanto para decorar cómo proteger su cubierta frente a la humedad y lluvia.




## ● INSTALACIÓN

Inicialmente se deberá limpiar la superficie y aplicarle una capa de ChovASTAR Preparador de Superficies a impermeabilizar. Comenzar a instalar la lámina en dirección ascendente, desde la parte inferior del tejado hacia la parte superior, como se muestra en los dibujos. Solapar los diferentes tramos unos 10 cm y presionar con un rodillo para garantizar la adherencia.

Para conocer todos los detalles de la instalación del producto, consulte las instrucciones que vienen en el interior de la caja.

En caso de dudas respecto a la instalación, por favor, consulte con nuestro Departamento Técnico.

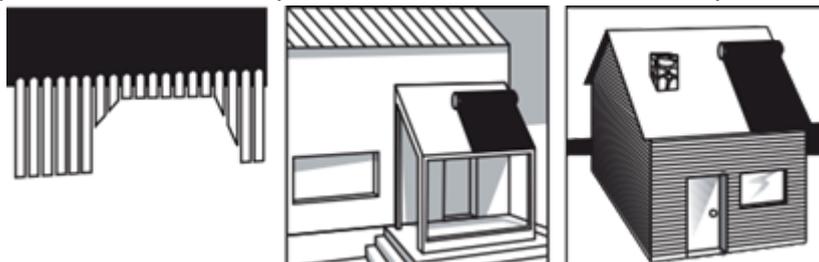



## ● INFORMACIÓN ADICIONAL

Presentación: Rollo 6 x 1 metros

Almacenamiento: Almacenar preferentemente en los palés originales, en posición vertical (en el sentido indicado en la etiqueta de la caja), resguardado de la intemperie, alejado del sol y a temperaturas superiores a 5°C. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado de 6 meses desde la fecha de fabricación, debido a la pérdida de adhesividad o "tack" de la cara autoadhesiva durante el periodo de almacenamiento.

Soportes de aplicación: hormigón, mortero, chapa metálica y madera.

Para soportes de madera:

- No aplicar el producto sobre madera tratada con productos que contengan disolventes, tales como barnices, lasures u otro tipo de productos que puedan contener dichos disolventes.
- No aplicar el producto sobre madera que contenga resina.

Temperatura de aplicación:

- Instalar el producto cuando la temperatura ambiental, del soporte o del propio producto, sea igual o superior a +10°C. Se recomienda dejar el producto a temperatura ambiente al menos 2 horas antes de su instalación.

## ● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TEMPERATURA DE APLICACIÓN	10 a 30°C
ACABADO	Gránulo rojo / Pizarra gris
(kg/m <sup>2</sup> )	4

### INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

- 1/ Cuando se indique dos características, la primera se refiere al valor en el sentido longitudinal y la segunda en el sentido transversal.
- 2/ Todo valor medio es calculado respetando el proyecto de Norma Europea prEN WI 002254041.
- 3/ El texto relativo a la utilización y puesta en obra del producto, no prevalece frente a las disposiciones constructivas locales y a las normas locales a respetar. En caso de duda, consultar el Departamento Técnico de BMI.
- 4/ BMI se reserva el derecho de modificar la composición y las condiciones de puesta en obra, en función de la evolución de los conocimientos y de las técnicas. Esta ficha técnica anula y reemplaza la anterior. Contacte siempre BMI para obtener la última versión.
- 5/ Esta ficha técnica se refiere sólo al producto aquí descrito. Los diferentes productos de BMI, pueden constituir un sistema de impermeabilización, cuyas características se describen en la "ficha sistema". En caso de dudas, contacte el Servicio Técnico de BMI.

