



Easy Flash es una banda impermeable para cubiertas inclinadas y una alternativa a las aplicaciones tradicionales de mortero, plomo y metal

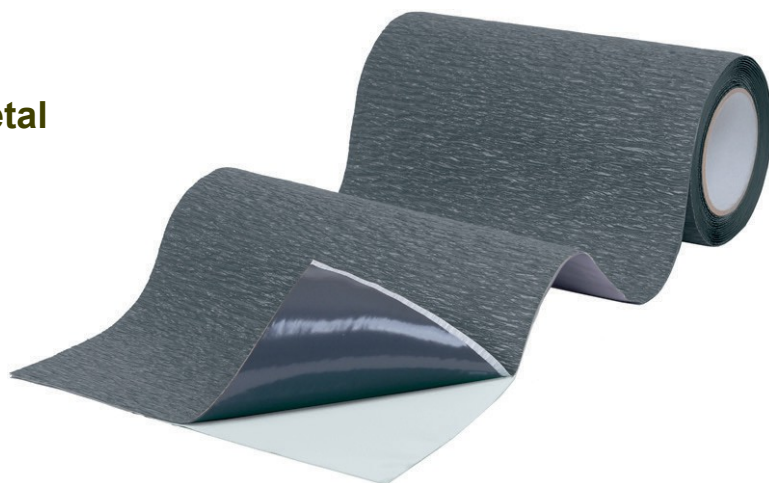


- Fabricado en compuesto de aluminio creped
- Alargamiento de hasta 60% para facilitar su aplicación
- A diferencia de las bandas prefabricadas tradicionales, se puede cortar a cualquier longitud y aplicarse en la mayoría de las zonas para mayor comodidad.
- La capa inferior de butilo es altamente adhesiva lo que proporciona una conexión segura y duradera

Codigo Producto	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Color	Peso (kg)	Ud/Caja	Ud/Palet
7042887	20	5	Rojo	1,7	5	160
7042889			Gris Antracita	1,7		
7041164	30		Rojo	2,5		120
7041175			Gris Antracita	2,5		
7041197			Marrón	2,5		


COLORES



Rojo



Marrón



Gris Antracita

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Todos los estribos y montantes de paredes de tejados inclinados

- Chimeneas
- Muros y cubiertas
- Ventanas para cubiertas
- Paneles solares
- Buhardillas
- Tuberías y conductos
- Caballetes

PRODUCTOS ADICIONALES

(se venden por separado)



Lagrimeros: Acabado seguro y elegante para conexiones de muros y chimenea



Rodillo: Garantiza un contacto eficaz entre el revestimiento y la cubierta para proporcionar un acabado limpio

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	EASY FLASH		
CARACTERÍSTICAS	VALOR DE LA DECLARACIÓN	UNIDADES	MÉTODO DE ENSAYO
Espesor	1,2	mm	-
Reacción al fuego	Clase E	-	EN 13501-1
Estabilidad a los rayos UV	Estable a los rayos UV gracias a la superficie superior metálica	-	-
Resistencia a la temperatura	-20 / +80	°C	-
Temperatura de instalación	+5 / +40	°C	-
Inclinación cubierta	Mín. 10°		-
Adhesivo butílico	Debe aplicarse únicamente sobre superficies secas y libres de polvo. No apto para cubiertas bituminosas.	-	-
Resistencia	No se pudre y es resistente a la intemperie. También es resistente a las heladas, al envejecimiento y a los cambios de temperatura.	-	-

Descargo de responsabilidad: Todas las especificaciones son valores aproximados que están sujetos a las características específicas del producto y de la aplicación. Las tolerancias de fabricación no representan características garantizadas, sino descripciones de los productos.