



ChovAIMPACT 3

Lámina de polietileno

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ChovAIMPACT 3 es una lámina de polietileno de alta calidad, fabricada mediante proceso de extrusión directa y expansión física, de celdas cerradas y estancas que le aportan la consistencia adecuada.

Código del producto

82450

Dimensiones (m)

100 x 1,5



APLICACIÓN

- Aislamiento acústico a ruido de impacto en edificación (viviendas, hoteles, escuelas, oficinas...) bajo solera de mortero, tanto en aplicaciones bajo parquet como tarima flotante.

CONDICIONES DE ENTREGA

Embalaje

Las láminas se entregan en forma de rollos, que se disponen en palets de madera y se cubren con un film de polietileno.

Almacenamiento y transporte

ChovAIMPACT 3 debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posición vertical.

Identificación del producto

Etiqueta en el exterior del rollo y en el exterior de los palets, con toda la información necesaria sobre el producto y los números de fabricación.

VENTAJAS

- Su reducido espesor y formato permiten un fácil manejo y sencilla instalación.
- Disminución del ruido de impacto

ChovA


ASFALTOS CHOVA S.A.U

Ctra. Tavernes-Liria km 4.3, 46760 Tavernes de la Valldigna, Valencia
Telf. : 96 282 21 50 - informacion.es@bmigroup.com

ChovAIMPACT 3

Lámina de polietileno

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

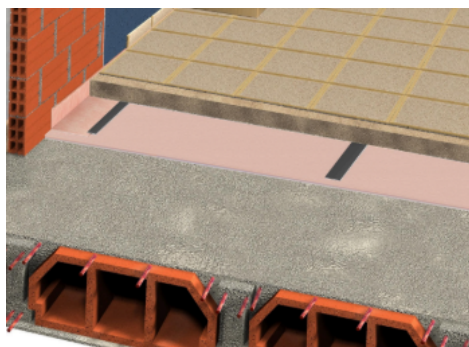

- El soporte debe estar limpio y sin irregularidades. Si el material se perfora disminuirá su eficiencia acústica.
- Desenrollar el material sobre el soporte.
- Colocar el siguiente tramo de material a testa.
- Encintar las juntas con cinta americana o adhesiva.
- Instalar el parquet sobre la lámina de impacto.

Características	Valor
Espesor (mm)	3
Tolerancia de espesor (mm)	+/- 0,3
Densidad (Kg/m3)	20
Resistencia a la compresión (KPa)	6,92
Temperatura de trabajo (°C)	-80/+80
Absorción de agua (Kg/m2)	0,0025
Conductividad Térmica (W/m·K)	0.046
Mejora del nivel de ruido de impacto ΔL_w (dB)	16 ⁽¹⁾
Dimensiones (m)	100x1,5
m ² /rollo	225

(1) Según ensayo APPLUS 3.008.796

Informaciones complementarias

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA S.A.U se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S.A.U se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.