



ChovANAPA

Fibra de poliéster

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ChovANAPA es una **fibra de poliéster** con una estructura porosa que tiene un elevado coeficiente de absorción acústica y una baja conductividad térmica. Buen comportamiento de reacción al fuego, siendo poco combustible.

Código del producto

57999

Dimensiones (m)

1,35 x 0,6



APLICACIÓN

- Relleno de cámaras de aire en sistemas de tabiquería seca y falsos techos para refuerzo de aislamiento térmico y acústico.
- Acondicionamiento acústico de recintos, instalado el producto en cámaras de aire con placas de yeso perforadas.

CONDICIONES DE ENTREGA

Embalaje

Las placas se entregan en forma de paquetes, que se disponen en palets de madera y se cubren con un film de polietileno.

Almacenamiento y transporte

ChovANAPA debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posición horizontal.

Identificación del producto

Etiqueta en el exterior del paquete y en el exterior de los palets, con toda la información necesaria sobre el producto y los números de fabricación.


ChovANAPA

Fibra de poliéster

VENTAJAS


- Material fácil de manipular. Se puede cortar con tijeras.
- Agradable al tacto.
- No tóxico.
- No desprende fibras.
- Alternativo a las lanas minerales.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

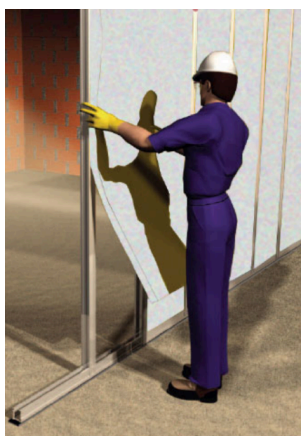

Tabiques

- Insertar ChovANAPA entre los montantes del sistema de placa de yeso laminado seleccionando el ancho adecuado en función de la modulación. En caso de ser necesario cortar el material ChovANAPA, utilizar tijeras o cúter.

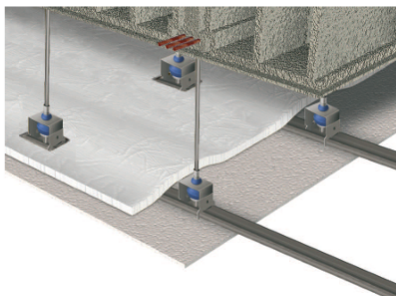

Techos

- Colocar ChovANAPA sobre las placas de yeso laminado dentro de la cámara de aire.



ChovANAPA

Fibra de poliéster

Características	Valor
Espesor (mm)	40
Conductividad térmica (W/m·K)	0,039
Reacción al fuego (euroclase)	B-s1, d0
Resistencia al flujo del aire (kPa·s/m ²)	>5
Aislamiento acústico (R _A , dBA)	60 ⁽¹⁾ /64 ⁽²⁾
Dimensiones paneles (m)	1,35x0,6
m ² /paquete	17,82
m ² /palet	106,92

(1) Ensayo B2020-LACUS-IN-122-4 B. Trasdosado directo (con perfil Omega) + ChovANAPA (15 y 12,5 mm) + 2PYL y ViscoLAM entre placas

(2) Ensayo B2020-LACUS-IN-122-2 B. Trasdosado autoportante con ChovANAPA + 2PYL (15 y 12,5 mm) + ViscoLAM entre placas

Absorción acústica

F(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α	0,15	0,26	0,38	0,47	0,50	0,52

Coeficiente de absorción medio: $\alpha = 0,5$

Informaciones complementarias

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA S.A.U se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S.A.U se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.