

ChovACUSTIC DECOTEC SOLID

Placa absorbente fabricada con espuma de melamina

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ChovACUSTIC DECOTEC SOLID es una placa absorbente, fabricada con espuma de melamina. Esta placa absorbente, además de ser decorativa por su diseño y color gris claro, garantiza un excelente confort acústico en el recinto.

Código del producto

81565

Dimensiones (cm)

50 x 50



APLICACIÓN

- Disminuir o eliminar el eco o exceso de reverberación que se produce en muchos locales como restaurantes, oficinas o recintos habitualmente ruidosos

CONDICIONES DE ENTREGA

Embalaje

Las placas se entregan en paquetes, que se disponen en palets de madera y se cubren con un film de polietileno.

Almacenamiento y transporte

DECOTEC SOLID debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posición horizontal.

Identificación del producto

Etiqueta en el exterior del paquete y en el exterior de los palets, con toda la información necesaria sobre el producto y los números de fabricación.


ChovACUSTIC DECOTEC SOLID

Placa absorbente fabricada con espuma de melamina

VENTAJAS

- Material ignífugo
- Disminución de los niveles de ruido (reverberación o eco) dentro de un recinto.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

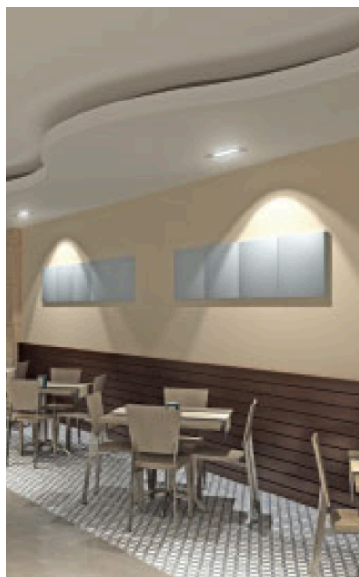

- Previamente a la instalación, la superficie debe estar limpia, seca y libre de irregularidades.
- Adherir el material con silicona neutra en paredes y techos.
- Para ser efectivo será suficiente con cubrir el equivalente al 40% del suelo de la sala.
- El material no se debe pintar, porque perdería sus propiedades absorbentes.


Características	Valor
Cantidad/paquete	1,50 m ²
Plancha	500x500x40 mm
Reacción al fuego	Cs2d0
Absorción acústica según DB-HR α media	0,87

ChovACUSTIC DECOTEC SOLID

Placa absorbente fabricada con espuma de melamina

f(Hz)	α_s
80	0,08
100	0,10
125	0,10
160	0,15
200	0,19
250	0,32
315	0,44
400	0,62
500	0,75
630	0,87
800	0,92
1000	0,95
1250	0,93
1600	0,91
2000	0,91
2500	0,92
3150	0,91
4000	0,93
5000	0,96

Coeficiente de absorción y gráfica por tercios de octava

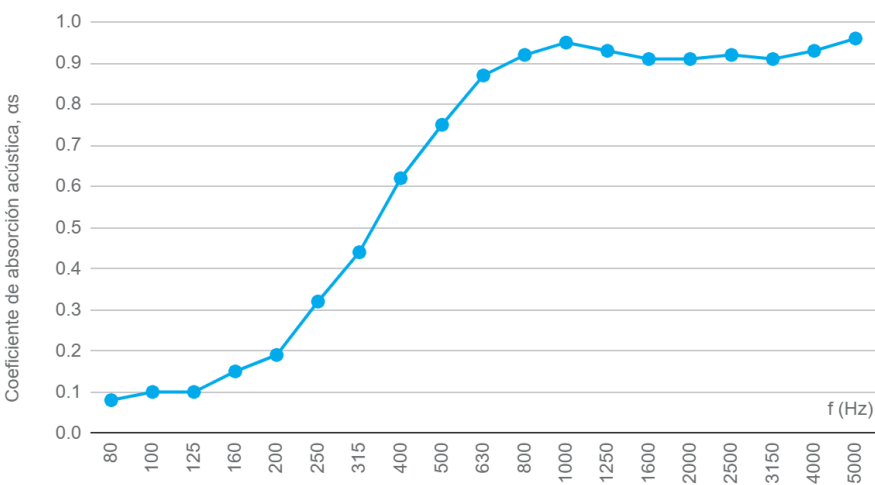

Informaciones complementarias

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA S.A.U se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S.A.U se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.