



ELASTOBAND BAJANTES

Poliolefina con lámina viscoelástica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ELASTOBAND BAJANTES es un **material bicapa autoadhesivo** compuesto por una poliolefina de alta resistencia adherido térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad

Código del producto

58185

Dimensiones (m/rollo)

10



APLICACIÓN

- Producto recomendado para aislamiento acústico de todo tipo de conducciones, tanto de aire como de agua

CONDICIONES DE ENTREGA

Embalaje

Las láminas se entregan en forma de rollos, que se disponen en palets de madera y se cubren con un film de polietileno.

Almacenamiento y transporte

ELASTOBAND BAJANTES debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posición vertical.

Identificación del producto

Etiqueta en el exterior del rollo y en el exterior de los palets, con toda la información necesaria sobre el producto y los números de fabricación.

ELASTOBAND BAJANTES


Poliolefina con lámina viscoelástica

VENTAJAS

- Reducción de ruido producido por las bajantes

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

- Cortar un tramo de ELASTOBAND BAJANTES según la longitud de la bajante utilizando un cúter.
- Retirar el plástico antiadherente y aplicar el material quedando a la vista la lámina viscoelástica. Se recomienda reforzar puntualmente con bridas.
- Repetir estos pasos, colocando los diferentes tramos a testa. En los codos se recomienda colocar dos capas para minimizar el punto de impacto del caudal.
- Colocar ChovAIMPACT BANDA DE SOLAPE RT en todas las juntas para asegurar la estanqueidad.

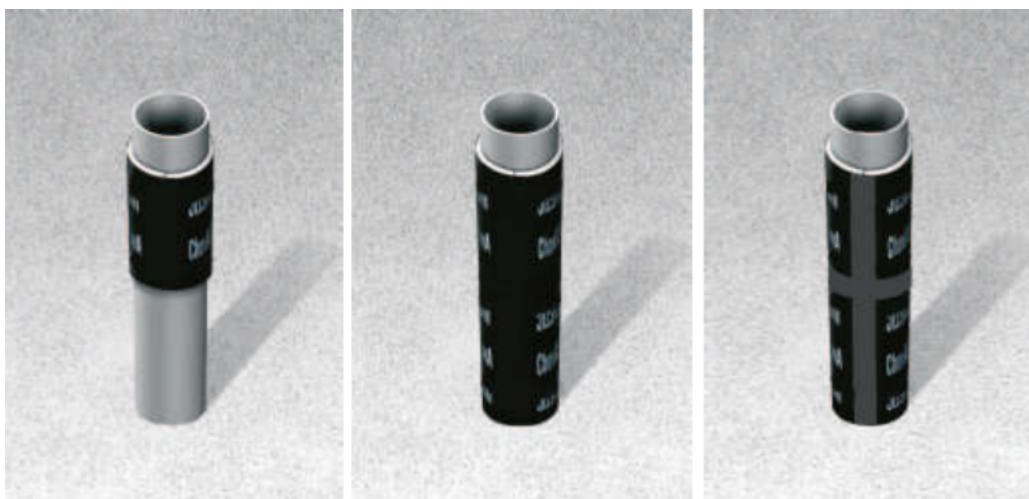



ELASTOBAND BAJANTES

Poliolefina con lámina viscoelástica

Características	Valor
Espesor (mm)	4
Ancho (mm)	420
Mejora del nivel global de ruido (dBA)	8,6 ⁽¹⁾
Temperatura máxima de uso (°C)	70
m/rollo	10
rollo/palet	40

- (1) Reducción de ruido sobre bajante de PVC, caudal 6 L/s aplicado en toda la bajante (tramo vertical, horizontal y codos). Ensayo 20151105 según UNE EN 14366:2005 realizado por el laboratorio de la UPV.

Este producto cuenta con Declaración Ambiental de Producto



Informaciones complementarias

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA S.A.U se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S.A.U se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.