
Sistema PARADINE transitable con solado fijo invertida BITP-SF-XPS-100

DESCRIPCIÓN

1. SR. Soporte resistente
2. FP. Formación de pendientes
3. Im: Imprimación **SIPLAST PRIMER**
4. I1: Impermeabilización **PARADIENE S VV**
5. I2: Impermeabilización **PARADIENE SR4**
6. Capa separador **GEOFIM 200**
7. **ChovAFOAM 300 M100**
8. Capa separador **GEOFIM PP 200-23**
9. Solado Fijo sobre capa de mortero

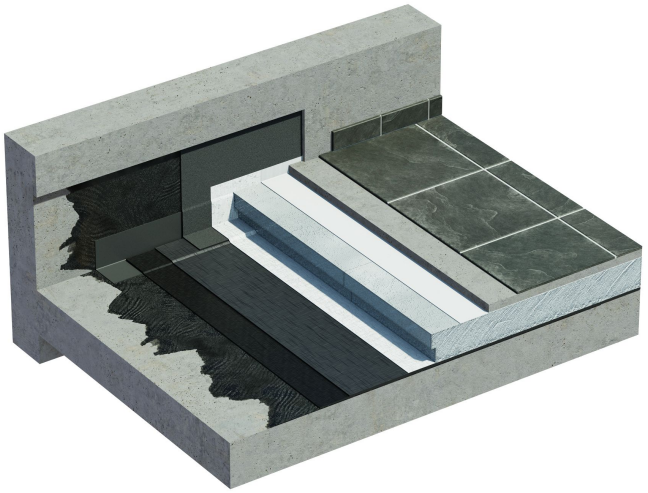

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 0%, compuesta de los siguientes elementos: formación de pendientes (no incluido); IMPRIMACIÓN: recubrimiento de impregnación en frio, **SIPLAST PRIMER** "SIPLAST", con un tiempo de secado corto, fabricado con betún modificado elastomérico y disolvente hidrocarburos; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por: lámina de betún de elastómero SBS, **PARADINE S VV** "SIPLAST" reforzada con una malla de fibra de vidrio, y lámina de betún elastómero SBS, **PARADIENE S R4** "SIPLAST" reforzada con una armadura de poliéster no tejido; CAPA SEPARADORA: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, **GEOFIM 200** "CHOVA" de masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE AISLAMIENTO: poliestireno extruido **ChovAFOAM 300 M100** "CHOVA", según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa,conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, **GEOFIM PP 200-23** "CHOVA" de masa superficial de 200 g/m²; ACABADO: capa de mortero de protección (no incluido) con pavimento a elegir (no incluido). Incluso parte proporcional de refuerzos en puntos singulares tales como: REMATE EN PARAMENTOS VERTICALES: mediante aplicación de una imprimación bituminosa, **SIPLAST PRIMER** "SIPLAST", una escuadra de refuerzo, **PAREQUERRE** "SIPLAST", y una protección de remates, **PARAFOR SOLO GS** "SIPLAST". JUNTA DE DILATACIÓN: alzada mediante aplicación de una lámina de 5 mm de espesor sin armadura, banda de refuerzo y fuelle central, todo ello según sistema **NEODYL** "SIPLAST" según Avis Technique nº 5/02-1647 o similar. COLOCACIÓN DE SUMIDEROS: que se instalarán colocando la pletina plana de este entre dos bandas de refuerzo, **PARADIENE S VV** "SIPLAST", soldada en ambos lados de la pletina. Los remates, entregas, juntas de dilatación, sumideros, limahoyas y esquinas se resolverán mediante imprimación bituminosa, escuadras de refuerzo e impermeabilización vertical. Todo ello según sistema **PARADIENE S** "SIPLAST-ICOPAL" según avis technique nº 5/02-1668, o similar.