
Sistema POLITABER transitable con acabado cerámico

DESCRIPCIÓN

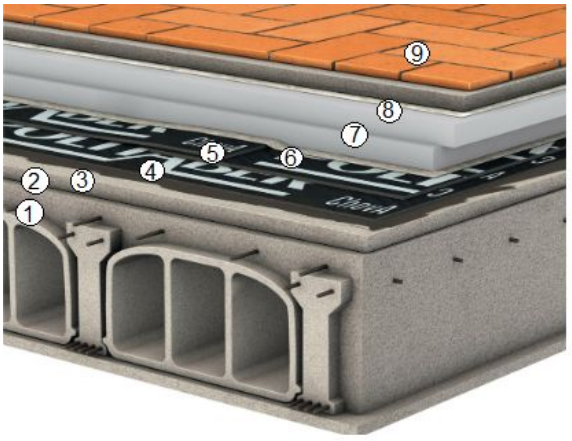

1. SR. Soporte resistente
2. FP. Formación de pendientes
3. Im: Imprimación **SUPERMUL**
4. I1: Impermeabilización **POLITABER VEL 40**
5. I2: Impermeabilización **POLITABER COMBI 40**
6. Capa separador **GEOFIM 200**
7. **ChovAFOAM 300 M100**
8. Capa separador **GEOFIM 200**
9. Solado Fijo sobre capa de mortero


UNIDAD DE OBRA

Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 0 al 5%, compuesta de los siguientes elementos: formación de pendientes (no incluido); IMPRIMACIÓN: emulsión bituminosa no iónica con cargas, soluble en agua, para la imprimación de soportes, **SUPERMUL** "CHOVA"; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV, **POLITABER VEL 40** "CHOVA", con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de acabdo interior plástico y exterior plástico, adherida al soporte con soplete de llama, y lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, **POLITABER COMBI 40** "CHOVA", con armadura de fieltro de poliéster no tejido reforzado con fibra de vidrio, acabado interior plástico y exterior plástico, adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, **GEOFIM 200** «CHOVA», de 200 g/m; CAPA DE AISLAMIENTO: poliestireno extruido **ChovAFOAM 300 M100** «CHOVA», según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa,conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, **GEOFIM 200** «CHOVA», de 200 g/m; ACABADO: capa de mortero de protección (no incluido) con pavimento a elegir (no incluido). Incluso parte proporcional de refuerzos en puntos singulares tales como: JUNTA DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL compuesta por: dos bandas de adherencia, de lámina **POLITABER BANDA 33** "CHOVA", previa imprimación con **SUPERMUL**, "CHOVA"; banda de refuerzo de 50 cm de anchura, **POLITABER COMBI 40** "CHOVA", formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordón de relleno **ChovASTAR Mastic 25** "CHOVA", de 25 mm de diámetro; y banda de terminación de 33 cm de anchura, **POLITABER COMBI 40** "CHOVA", soldada a la impermeabilización, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; ENCUENTRO DE PARAMENTO VERTICAL, mediante un retranqueo perimetral y zócalo de protección (no incluidos) compuesta por: escocia o chaflán de mortero, imprimación 0,3 kg/m2 **SUPERMUL** en paramentos, banda de refuerzo de 33 cm de anchura centrada sobre la junta, **POLITABER BANDA 33** "CHOVA" y remate con banda de terminación con lámina **POLITABER COMBI 50/G Gris Oscuro** "CHOVA" , de superficie autoprotegida, ambas soldadas sobre el paramento imprimado en una altura no inferior a 20 cm desde la protección de la cubierta, acabado con un revestimiento de rodapié (no incluido); ENCUENTRO CON SUMIDERO, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero de 6 a 8 mm, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: piezas de refuerzo de, **POLITABER COMBI 40** "CHOVA", sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical de diámetro adecuado, **Cazoleta Sifónica** "CHOVA" y refuerzos y piezas accesorias prefabricadas en RESTO DE PUNTOS SINGULARES COMO: esquinas, elementos salientes, juntas de dilatación del soporte.

Uc: 0,36 W/ m2 k


DETALLES CONSTRUCTIVOS

DESAGÜE VERTICAL

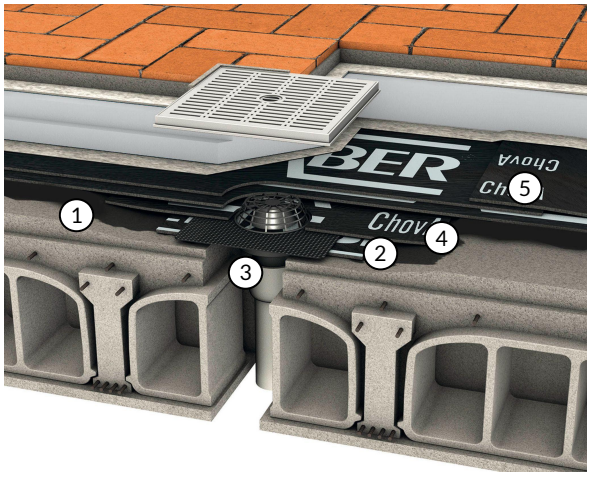


1. Imprimación **SUPERMUL**
2. Pieza de refuerzo **POLITABER COMBI 40**
3. Cazoleta de refuerzo normal o sifónica
4. Pieza de refuerzo **POLITABER COMBI 40**
5. Láminas elastoméricas **POLITABER VEL 40 + POLITABER COMBI 40**

JUNTA ESTRUCTURAL

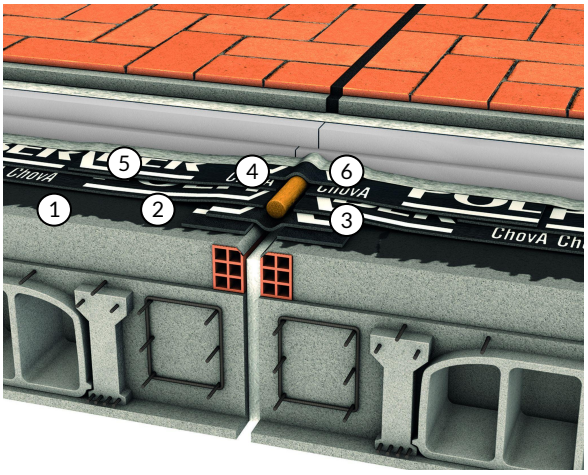

1. Imprimación **SUPERMUL**
2. Banda de adherencia **POLITABER Banda 33** (30 cm de anchura mínima, 2 piezas)
3. Banda de refuerzo **POLITABER COMBI 40** (45 cm de anchura mínima)
4. Material de relleno **ChovASTAR MASTIC P25**
5. Láminas elastoméricas **POLITABER VEL 40 + POLITABER COMBI 40**
6. Banda de terminación **POLITABER COMBI 40** (30 cm de anchura mínima)

ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL

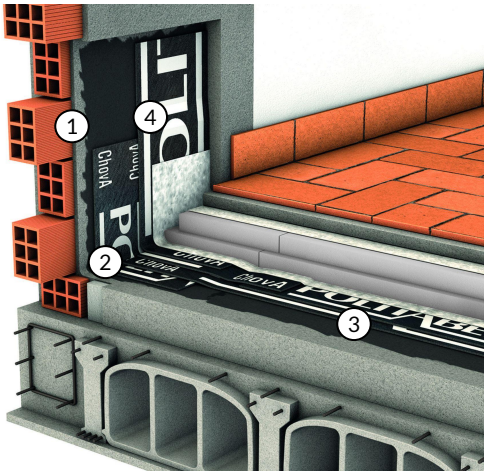

1. Imprimación **SUPERMUL**
2. Banda de refuerzo **POLITABER BANDA 33** (30 cm de anchura mínima)
3. Láminas elastoméricas **POLITABER VEL 40 + POLITABER COMBI 40**
4. Piezas de terminación **POLITABER COMBI 50/G** (de 30 cm de anchura mínima y 1,5 m de longitud máxima)