
Sistema POLITABER transitable con plots

DESCRIPCIÓN

1. SR. Soporte resistente
2. FP. Formación de pendiente y capa de regularización
3. Im. Imprimación **SUPERMUL**
4. I1: Imp. **POLITABER VEL 40**
5. I2: Imp. **POLITABER COMBI 40**
6. Capa separador **GEOFIM 200**
7. **CHOVAFOAM 300 M100**
8. Capa separador **GEOFIM PP 125-15**
9. Pavimento con Plots

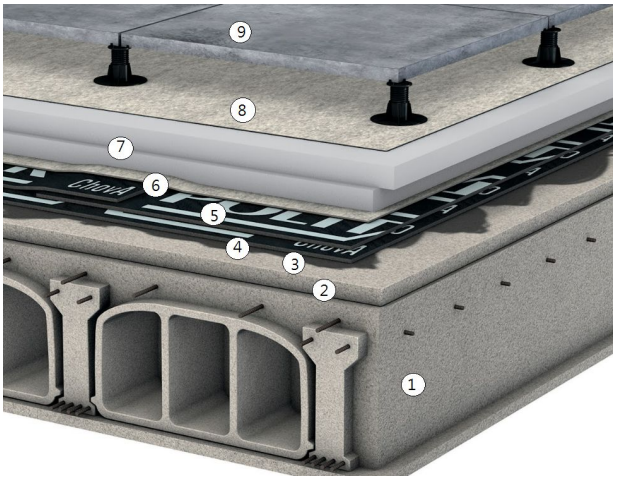


UNIDAD DE OBRA

Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con baldosas sobre ''plots'', tipo invertida, pendiente del 0 al 5%, compuesta de los siguientes elementos: formación de pendientes y capa de mortero de regulación según exigencias del proyecto (no incluido); IMPRIMACIÓN: emulsión bituminosa no iónica con carga, soluble en agua **SUPERMUL** "CHOVA"; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV, **POLITABER VEL 40** "CHOVA", con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de acabado interior plástico y exterior plástico, adherida al soporte con soplete de llama, y lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, **POLITABER COMBI 40** "CHOVA", con armadura de poliéster no tejido reforzado con fibra de vidrio, acabado interior plástico y exterior plástico, adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, **GEOFIM 200** "CHOVA" de masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE AISLAMIENTO: poliestireno extruido **ChovAFOAM 300 M100** "CHOVA", según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, **GEOFIM PP 125-15** "CHOVA" de masa superficial de 125 g/m²; ACABADO: baldosa sobre soportes tipo "plot" ajustables o no (no incluido). Incluso parte proporcional de refuerzos en puntos singulares tales como: JUNTA DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL compuesta por: dos bandas de adherencia, de lámina **POLITABER BANDA 33** "CHOVA", previa imprimación con **SUPERMUL** "CHOVA"; banda de refuerzo de 50 cm de anchura, **POLITABER COMBI 40** "CHOVA", formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordón de relleno **ChovASTAR Mastic 25** "CHOVA", de 25 mm de diámetro; y banda de terminación de 33 cm de anchura, **POLITABER COMBI 40** "CHOVA", soldada a la impermeabilización, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; ENCUENTRO DE PARAMENTO VERTICAL, mediante un retranqueo perimetral y zócalo de protección (no incluidos) compuesta por: escocia o chaflán de mortero, imprimación 0,3 kg/m2 **SUPERMUL** en paramentos, banda de refuerzo de 33 cm de anchura centrada sobre la junta, POLITABER BANDA 33 "CHOVA" y remate con banda de terminación con lámina **POLITABER COMBI 50/G Gris Oscuro** "CHOVA" , de superficie autoprotegida, ambas soldadas sobre el paramento imprimado en una altura no inferior a 20 cm desde la protección de la cubierta, acabado con un revestimiento de rodapié (no incluido); ENCUENTRO CON SUMIDERO, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero de 6 a 8 mm, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: piezas de refuerzo de, **POLITABER COMBI 40** "CHOVA", sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical de diámetro adecuado, **Cazoleta Sifónica** "CHOVA" y refuerzos y piezas accesorias prefabricadas en RESTO DE PUNTOS SINGULARES COMO: esquinas, elementos salientes, juntas de dilatación del soporte... Láminas de impermeabilización y planchas de XPS con DAP para aportar puntuación certificación BREEAM. Sistema certificado con DIT 578/R POLITABER PENDIENTE CERO. Detalles de punto singular y puesta en obra según DIT 578R/21 ChovA POLITABER/ChovAPLAST EXTRA y UNE 104401:2013. Medida la superficie realmente ejecutada en proyección horizontal desde las caras interiores de los antepechos.


DETALLES CONSTRUCTIVOS

DESAGÜE VERTICAL

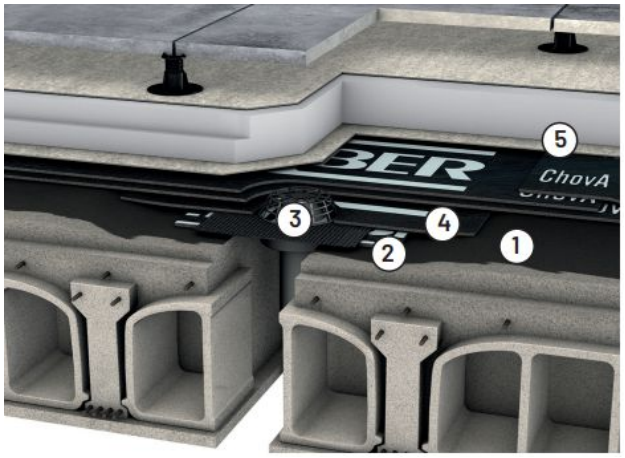


1. Imprimación **SUPERMUL**
2. Pieza de refuerzo **POLITABER COMBI 40**
3. Cazoleta de refuerzo sifónica
4. Pieza de refuerzo **POLITABER COMBI 40**
5. Lámina elastomérica **POLITABER VEL 40 + POLITABER COMBI 40**

JUNTA ESTRUCTURAL

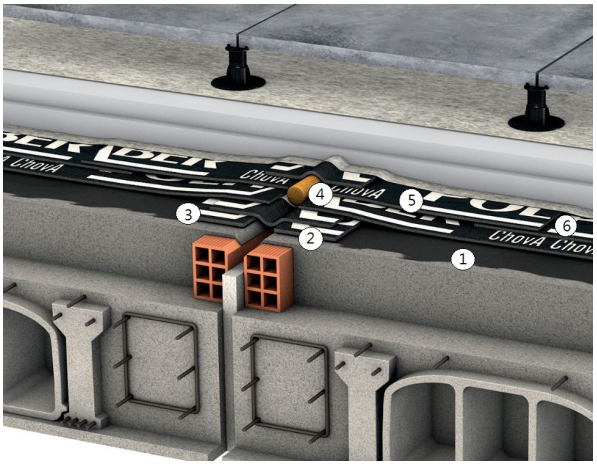

1. Imprimación **SUPERMUL**
2. Banda de adherencia **POLITABER Banda 33** (30 cm de anchura mínima, 2 piezas)
3. Banda de refuerzo **POLITABER COMBI 40** (45 cm de anchura mínima)
4. Material de relleno **ChovASTAR MASTIC P25**
5. Láminas elastoméricas **POLITABER VEL 40 + POLITABER COMBI 40**
6. Banda de terminación **POLITABER COMBI 40** (30 cm, de anchura mínima)

ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL

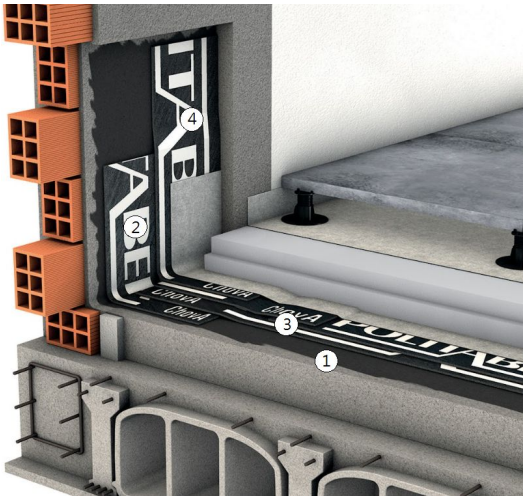

1. Imprimación **SUPERMUL**
2. Banda de refuerzo **POLITABER BANDA 33** (30 cm de anchura mínima)
3. Láminas elastoméricas **POLITABER VEL 40 + POLITABER COMBI 40**
4. Piezas de terminación **POLITABER COMBI 50/G** (de 30 cm de anchura mínima y 1,5 m de longitud máxima)