

Sistema ChovACUSTIC para trasdosado semidirecto simple

BMI

AISLAMIENTO ACÚSTICO



La solución propuesta está formada por:

Trasdosado semidirecto compuesto por **ChovACUSTIC PLUS FIELTEX** (compuesto multicapa de 36 mm y 8,4 Kg/m² de peso medio formado por doble capa de fieltro textil adherido térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad de 4 mm) fijado mecánicamente al tabique con espigas de fijación (taco de fijación para paneles aislantes con clavo), estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de tipo "maestra" de 18 mm de espesor con amortiguador FTD OMEGA, a cuyo lado se atornilla una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor. Esta solución tiene un espesor total del trasdosado de 5,3 cm y ofrece un aislamiento acústico a ruido aéreo "in situ" ($D_{nT,A}$) de 51 dBA, obteniendo una mejora del aislamiento acústico "in situ" ($\Delta D_{nT,A}$) de 13 dBA.

$D_{nT,A}$
51
dBA

$\Delta D_{nT,A}$
13
dBA

ESQUEMA

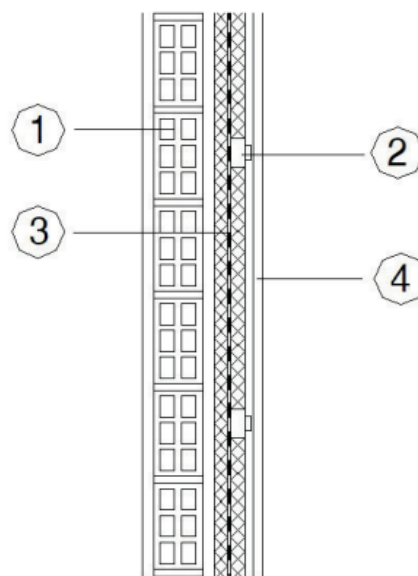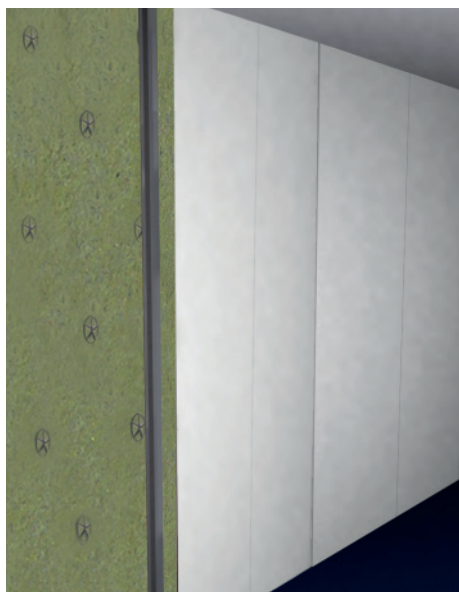

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS

1. Tabique existente.
2. Perfiles "omega" 18 mm + amortiguador FTD OMEGA.
3. **ChovACUSTIC PLUS FIELTEX**. Absorbente y aislante acústico.
4. Placa de yeso laminado (13 mm)

ChovA



ASFALTOS CHOVA S.A.U

Ctra. Tavernes-Liria km 4.3, 46760 Tavernes de la Valldigna, Valencia
Telf. : 96 282 21 50 - informacion.es@bmigroup.com

Sistema ChovACUSTIC para trasdosado semidirecto simple

BMI

AISLAMIENTO ACÚSTICO



RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN

1. Previamente, debe comprobarse que el tabique no presenta huecos o fisuras, ya que en caso de existir, es conveniente rellenarlas con mortero. Cortar un tramo de **ChovACUSTIC PLUS FIELTEX** de longitud igual a la altura del tabique. Apoyar el **ChovACUSTIC PLUS FIELTEX** sobre el tabique. Realizar los agujeros sobre el material, con un taladro y una broca de 8 mm, en las posiciones que se indican en el esquema. La profundidad deberá ser de al menos 4 cm. Introducir las espigas de fijación (taco de fijación para paneles aislantes con clavo) con la ayuda de un martillo, quedando distribuidas 5 espigas por metro cuadrado.
2. El siguiente tramo hay que colocarlo siguiendo las mismas recomendaciones que en los puntos 1 y 2, realizando el solape de 2 cm que presenta el producto. Después estas juntas se sellarán con las propias fijaciones.
3. Atornillar el amortiguador FTD OMEGA al tabique existente sobre el **ChovACUSTIC PLUS FIELTEX**. Fijar la perfilera 'omega' con un clic al amortiguador. La distancia de modulación será de 600 mm.
4. Atornillar la placa de yeso laminado a la estructura metálica siguiendo las instrucciones de montaje de los sistemas de placa de yeso laminado.

NOTA LEGAL

Sistema ChovACUSTIC para trasdosado semidirecto simple

The BMI logo consists of the letters "BMI" in a white, bold, sans-serif font, centered within a solid blue square.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

La información técnica suministrada está basada en nuestra experiencia actual y/o en resultados obtenidos en laboratorios externos acreditados. Esta información es de carácter orientativo y nuestra garantía se limita a la calidad de los productos. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, será responsabilidad de la empresa instaladora. Una incorrecta ejecución podría reducir el aislamiento acústico de la solución constructiva. Queda entendido que cualquier información, sugerencia, recomendación o contenido -excepto lo estrictamente relacionado con los Productos vendidos por BMI - proporcionado por BMI, incluso a través de sus empleados y/o cualquier representante de ventas designado por BMI (o cualquier persona designada por BMI) - incluyendo, pero no limitado a, los empleados del departamento BMI Expert o del departamento de ventas/comercial de BMI - no pretende constituir en modo alguno un asesoramiento técnico, de ingeniería o arquitectónico; por el contrario, toda dicha información, sugerencia, recomendación y contenido (la "Información") tiene únicamente fines informativos generales y BMI no será responsable de los posibles errores y/u omisiones contenidos en dicha Información. Por lo tanto, es de su exclusiva responsabilidad la verificación y confirmación de dicha Información con un experto profesional designado (por ejemplo, un técnico, ingeniero o arquitecto), debidamente autorizado, para obtener asesoramiento profesional. BMI no es ni será responsable de ninguna consecuencia relacionada con la Información proporcionada y el uso que usted haga de dicha Información.

The ChovA logo features the word "ChovA" in a blue, sans-serif font, with the letter "A" being significantly larger and bolder than the other letters.

ASFALTOS CHOVA S.A.U

Ctra. Tavernes-Liria km 4.3, 46760 Tavernes de la Valldigna, Valencia
Telf. : 96 282 21 50 - informacion.es@bmigroup.com