

CHIMENEA TPO H400 DIAM. 125 MM

Chimenea de ventilación

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La CHIMENEA TPO H400 DIAM. 125 MM, es una pieza prefabricada en TPO. De diámetro 125 mm y altura de 40 cm. El producto incorpora una tapa en material elastómero termoplástico (TPE).


Colores

Blanco

Dimensiones

Altura 400 mm

Diámetro Ø 125 mm

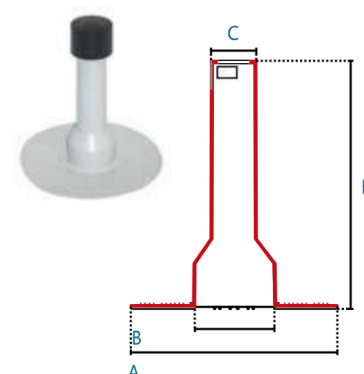

Art.	Nombre comercial	A mm	B mm	C mm	h mm
151-465-400-125	Chimenea TPO h 400 Ø125 con tapa - with cup	388	128	73	403

USOS

Para permitir la salida de agua ocluida dentro del paquete de cubierta, por evaporación y difusión. Para cubiertas con barrera de vapor y aislamiento térmico, cuando sea de aplicación.

- Se recomienda instalar una chimenea de ventilación cada 40-60 m²
- En cubiertas con menor riesgo de condensación, la frecuencia puede ser una chimenea cada 80 - 100 m².

DISTRIBUCIÓN

Las chimeneas deben repartirse de manera uniforme en la cubierta para garantizar una ventilación eficaz. Se recomienda colocarlas en las zonas más altas de la cubierta (pendientes o puntos donde se pueda acumular humedad).

INSTALACIÓN

- Replantear la ubicación de la cazoleta.
- Realizar un orificio de 120 a 125 mm de diámetro en el TPO. Fijar la lámina en las inmediaciones del orificio practicado mediante fijaciones mecánicas (mínimo 2 fijaciones en soporte chapa metálica y mínimo 3 en soporte continuo rígido (hormigón, madera, etc))
- Soldar toda el ala de la cazoleta sobre la lámina de TPO, cubriendo las fijaciones. Soldar en toda la anchura del ala con soldador manual.