

COLLARIN TPO H 250

Collarín de impermeabilización para tubos salientes en TPO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Collarín TPO H 250** es una pieza prefabricada en TPO/FPO de 1,4 mm de espesor en forma de tronco de cono. Tiene la función de conectar las membranas de EverGuard TPO con tubos salientes de diámetro reducido. Ya sean tubos salientes, pasacables, soportes de líneas de vida, etc.

Con una altura máxima de 250 mm y se pueden cortar fácilmente para diferentes diámetros siguiendo las líneas marcadas en el producto. Consiguiendo un diámetro de 20, 25 ó 30 mm para \varnothing 18 y a 30, 35 ó 40 mm para \varnothing 28.

El encuentro con el collarín y el tubo debe fijarse en coronación con una brida y sellarse con un cordón de masilla de poliuretano o silicona apto para exteriores. Lá lámina de TPO de cubierta debe fijarse mecánicamente con 2 a 3 fijaciones perimetrales. Las cuales quedarán ocultas debajo del ala del COLLARIN TPO H 250.


Dimensiones:

Diámetro mínimo: 18 o 28 mm

Espesor: 1,4 mm

Materiales:

TPO

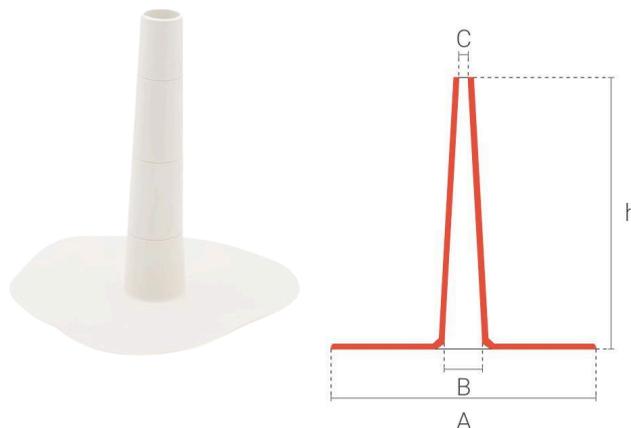

	Código Code	Denominación comercial	A mm	B mm	C mm	h mm	Uds / Caja
1	7044836	COLLARIN TPO h 250 DIÁMETRO 18	236	36	18	250	10
2	7044835*	COLLARIN TPO h 250 DIÁMETRO 28	246	46	28	250	10

(*) Producto bajo pedido