

EverGuard TPO T-Joint

Accesorio circular a partir de láminas de EverGuard TPO sin armadura
Cód.: 7043521 y 7044612 (TPO Extreme)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **EverGuard TPO T-joint** es un accesorio conformado por láminas de EverGuard TPO no armado de 1.4 mm de espesor. Para utilizar como parche de juntas en T en el encuentro entre tres láminas.

Disponible para las versiones de EverGuard TPO (7043521) y EverGuard TPO Extreme (7044612).

Dimensiones:

Diámetro: 102 mm

Espesor: 1,4 mm


Packaging:

100 unidades por caja

1,5 kg / caja

Color:

Blanco

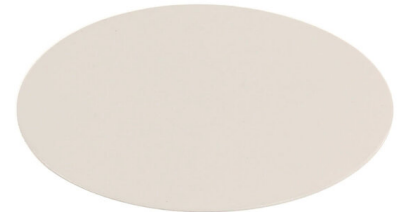

VENTAJAS

- Aspecto uniforme
- De fácil instalación por aire caliente
- Reducen el riesgo de filtraciones capilares en el encuentro entre tres láminas (juntas en T)
- Mayor seguridad. (Necesario para la emisión de garantía de cubiertas EverGuard TPO)

APLICACIÓN

Para su instalación por soldadura con aire caliente en el encuentro de tres láminas de EverGuard TPO. Soldar en toda su superficie con el accesorio centrado en el encuentro de juntas en T en el encuentro entre tres láminas.

Nota: antes de la soldadura del T-joint, tratar el borde de las láminas que quedan debajo del mismo. Mediante la aplicación conjunta de aire caliente y presión con el rodillo de latón.