

GEOBUTYL TAPE

Cinta de butilo de doble cara

Cód. 7044670 (25m)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Geobutyl Tape es un sellador de butilo sin curar, utilizado en estructuras que requieren un compuesto sellante permanente y flexible.

Dimensiones

Espesor: 2 mm

Anchura: 30 m

Longitud del rollo: 25 m

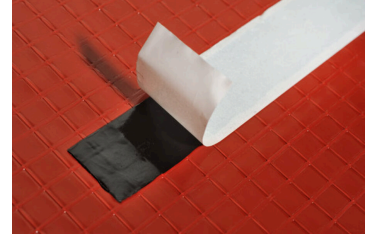

APLICACIÓN

- Puntos singulares como solapamiento de láminas y sellado de juntas.
- La superficie debe estar seca, limpia y libre de aceite.

COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Densidad (g/cm ³):	1,1
Resistencia a la compresión (N/cm ²) (Fuerza medida al 20% de deformación del material)	5
Resistencia a la tracción (N/cm ²)	Valor de corte: 15 Adherencia pelable a 180°C: 20
Resistencia a la temperatura (°C)	Temp. montaje: >4 Temp. Aplicación: -40 a 90

Tiene buena resistencia a los rayos ultravioleta, los ácidos y los álcalis.

ACONDICIONAMIENTO

Longitud de la cinta	25
Anchura de la cinta (m)	30
Grosor de la cinta (mm)	2

Almacenar durante un año en un lugar seco a una temperatura entre 5 y 25 °C.

Ficha técnica del producto

Edición 05 - May 2025



GEOBUTYL TAPE

Cinta de butilo de doble cara

Cód. 7044670 (25m)

Informaciones complementarias

- 1/ Cuando se indiquen dos características, la primera se refiere al valor en el sentido longitudinal y la segunda en el sentido transversal.
- 2/ Todo valor medio es calculado respetando el proyecto de Norma Europea prEN WI 002254041.
- 3/ El texto relativo a la utilización y puesta en obra del producto, no prevalece frente a las disposiciones constructivas locales y a las normas locales a respetar. En caso de duda, consultar el Departamento Técnico de BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U..
- 4/ BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composición y las condiciones de puesta en obra, en función de la evolución de los conocimientos y de las técnicas. Esta ficha técnica anula y reemplaza la anterior. Contacte siempre BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U. para obtener la última versión.
- 5/ Esta ficha técnica se refiere sólo al producto aquí descrito. Los diferentes productos de BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U., pueden constituir un sistema de impermeabilización, cuyas características se describen en la "ficha sistema". En caso de dudas, contacte el Servicio Técnico de BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U..