



ChovACUSTIC DECO SOLID

Placa absorbente con geometría plana

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ChovACUSTIC DECO SOLID es una placa absorbente especialmente diseñada para el control del eco y la reverberación. Disponible en formato autoadhesivo.

Nota:

Los paneles pueden tener pequeñas variaciones de tonalidad de color unos con otros


Código del producto

DECO SOLID - 81554

DECO SOLID ADH. - 81563

Dimensiones (cm)

50 x 50

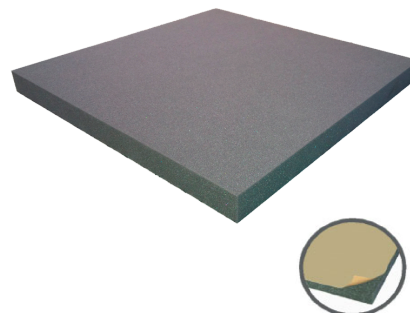

APLICACIÓN

- Control del eco y la reverberación en todo tipo de recintos, como locales, salas de máquinas, estudios de música...

CONDICIONES DE ENTREGA

Embalaje

El producto se entrega en forma de paquetes, que se disponen en palets de madera y se cubren con un film de polietileno.

Almacenamiento y transporte

DECO SOLID debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posición horizontal.

Identificación del producto

Etiqueta en el exterior del paquete y en el exterior de los palets, con toda la información necesaria sobre el producto y los números de fabricación.


ChovACUSTIC DECO SOLID

Placa absorbente con geometría plana

VENTAJAS

- Disminución de los niveles de ruido (reverberación o eco) dentro de un recinto.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

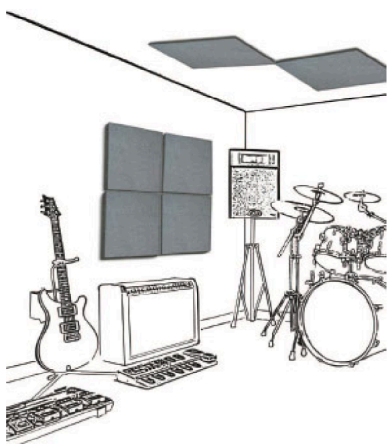

- Previamente a la instalación, la superficie debe estar limpia, seca y libre de irregularidades.
- Adherir el material con silicona neutra en paredes y techos, si no es el formato autoadhesivo.
- Para ser efectivo será suficiente con cubrir el equivalente al 40% del suelo de la sala.
- El material no se debe pintar, porque perdería sus propiedades absorbentes.


Características	Valor
Cantidad/paquete (m ²)	1,50
Plancha (mm)	500x500x40
Absorción acústica según DB-HR (α media)	0,68

ChovACUSTIC DECO SOLID

Placa absorbente con geometría plana

f(Hz)	α_s
80	0.11
100	0.08
125	0.16
160	0.16
200	0.24
250	0.27
315	0.39
400	0.51
500	0.57
630	0.65
800	0.69
1000	0.71
1250	0.73
1600	0.72
2000	0.73
2500	0.76
3150	0.78
4000	0.84
5000	0.87

Coefficiente de absorción y gráfica por tercios de octava

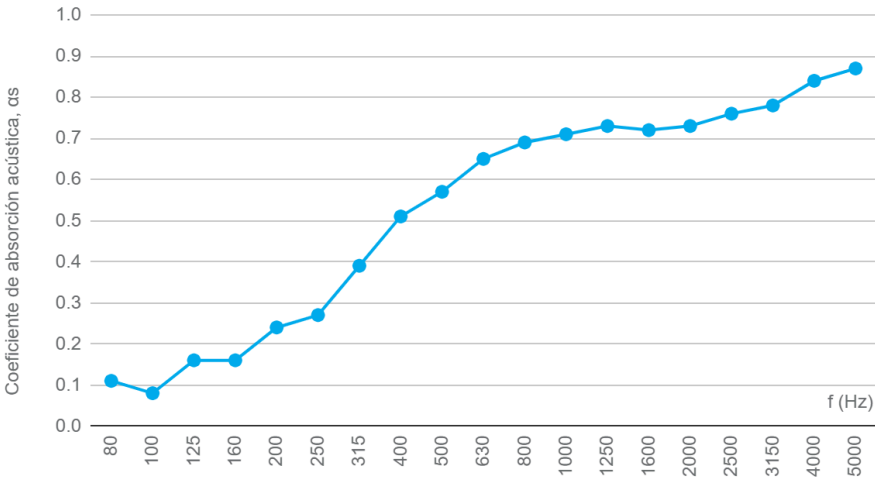

Informaciones complementarias

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA S.A.U se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S.A.U se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.